



Vannes à papillon Wafer ANSI, classe 150



Art. 40008

Conception et construction suivant la norm: API 609
Connexions et dimensions suivant la norme: ASME /
ANSI B16.5, Raccordement à brides suivant la norme
RF ANSI #150

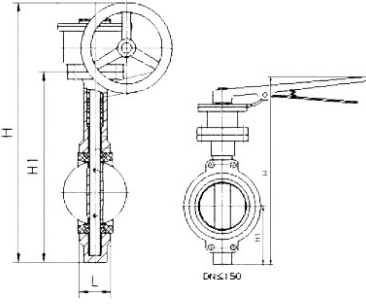
Essais suivant la norme: API 598

Installation: horizontale / verticale

Ces vannes à papillon Wafer sont à faible couple, quart de tour, à disque centrée, avec une conception compacte. Elles sont largement utilisés avec la fonction de vannes de régulation, ou vannes de marche-arrêt.

Matériaux

corps	acier au carbone A216WCB, GP-240-GH+N
papillon	acier au carbone A217 CA15
axe	acier moulé A182 F6
siège de corps	caoutchouc BUNA-N
levier / réducteur manuel	fonte grise / fonte ductile
peinture	haute polyéthylène chloré HCPE

Dimensions	DN	L mm.	H1 mm.	H mm.	Poids kg.
	50	42	241	355	10
	65	44.7	264	378	10
	80	45.2	276	390	11
	100	52.1	314	428	14
	125	54.4	340	454	30
	150	55.8	365	479	34
	200	60.6	435	628	66
	250	65.5	495	688	98
	300	76.9	579	767	134
	350	76.9	635	823	168
	400	86.5	709	990	200
	450	105.6	750	1031	250
	500	131.8	841	1126	334
	600	152	1021	1236	434

Pression		Essais hydrostatique				Essais pneumatique	
		corps		siège			
bars	psig	bars	psig	bars	psig	bars	psig
30	435	23	335	5,6	80		

