



Ventouses automatiques pour réseau d'égouts à brides PN 16



Art. 714

Raccordement à brides suivant la norme: UNI EN 1092-2 PN 16

Installation: dans les points haut de la tuyauterie

DOMAINE D'APPLICATION • Réseau d'égouts

Les ventouses automatiques pour eaux usées permettent d'évacuer l'air présente dans les conduites des égouts sous pression. Pression minimale sur siège: 0,3 bar.


Les ventouses automatiques pour eaux d'égouts, peuvent exécuter les trois fonctions suivantes:

- Évacuation d'air à grand débit lors de la mise en eau
- Purge de petites bulles d'air pendant le fonctionnement normal
- Rentrée d'air à grand débit en cas de vidange de la tuyauterie

Matériaux

corps	fonte ductile GGG40-50, EN-GJS-400/500
couvercle	fonte ductile GGG40-50, EN-GJS-400/500
flotteur	acier inox
étanchéité	NBR
peinture	époxy

Dimensions

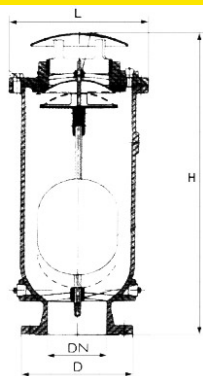

DN	D mm.	H mm.	L mm.	Poids kg.
50	165	530	261	32
80	200	630	261	32
100	220	710	261	34
150	285	820	261	37
200	340	980	405	128

Pression

DN	Pression nominale	Pression d'essai MPa		Pression de service maxi MPa
mm	BAR	corps	siège	40°C
50-200	16	2,4	1,76	1,6



Valvotubi ind. S.r.l. ®
Via M.Monti 30/b
48123 Ravenna, Italy

ph +39 0544 452279
fax +39 0544 451148

info@valvotubi.it
www.valvotubi.it